




INSTALACIONES GANADERAS

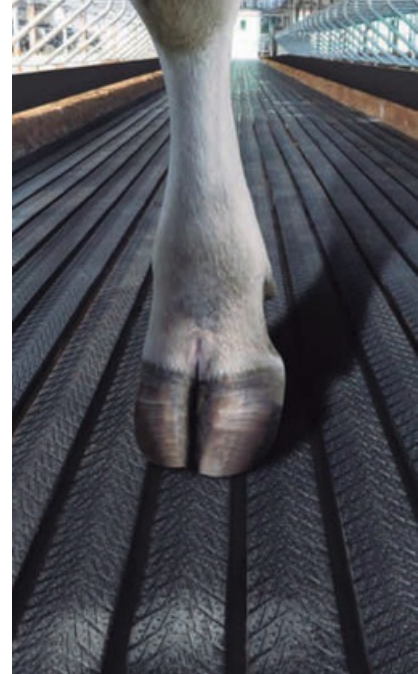

STOCK
— AGROPECUARIO —

📞 442 423 4637

www.stockagropecuario.com



Distribuidor autorizado:




COLCHÓN DE AGUA AQUASTAR ULTIMATE

COLCHÓN DE AGUA CON LA RODILLERA AQUA BOARD

El confort del colchón de latex combinado con los beneficios del colchón de agua: 70 mm de puro confort.

- Rollo continuo, una bolsa de agua por plaza.
- Goma con doble armazón textil, diseño nueva generación.
- Espuma látex de 35 mm, densidad 300kg/m3 encuelta en una película de PVC.

+ Rodillera Aqua Board®

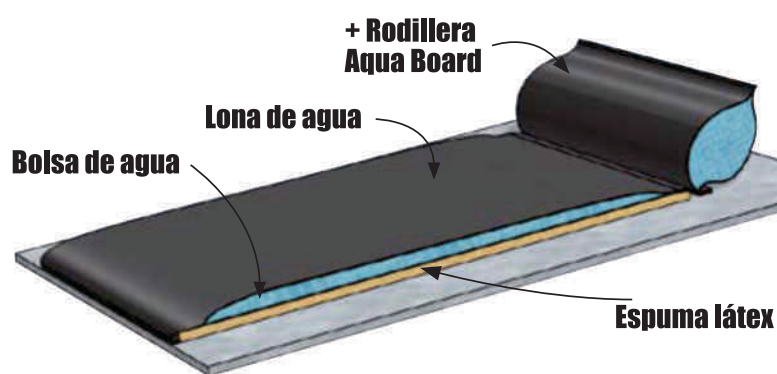

CONSEJO PRO

Pendiente del concreto:
Paja 3% / estiércol 5%
Mantenimiento mínimo: 300g/día/
vaca*. Bolsa de agua + película de
PVC impermeable, espuma de látex
y rodillera Aqua Board®
Fijaciones incluidas

Dimensiones:

1.80 x 1.15 ml - Ref. 01MA8515

1.80 x 1.20 ml - Ref. 01MA8520

1.80 x 1.25 ml - Ref. 01MA8525

(*) Harina de paja, paja molida...

Para las características técnica, garantía, consultar nuestras CGV

COLCHÓN DE AGUA COLCHÓN ACTIVO

El Aquastar® permite la ausencia de puntos de presión y ayuda al animal a regular su temperatura.


Favorece una mejor circulación sanguínea y aumenta la producción de leche.

Flujo natural de líquidos hacia la parte trasera del cubículo.

GARANTÍA DE EXPERIENCIA

15 años*

5 años + 10 años

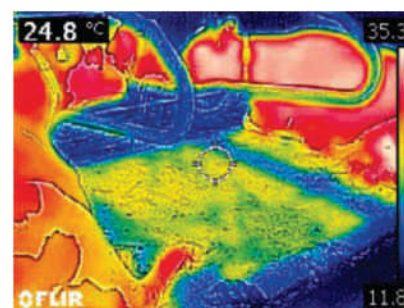

Medidas tomadas por una cámara térmica: Intercambio de calorías con la lona de agua, distribución por toda la superficie del cubículo.

COLCHÓN DE AGUA PACIFIC

GARANTÍA DE EXPERIENCIA

15 años* 5 años + 10 años

ROBUSTO Y CÓMODO

Se adapta a la morfología del animal.

- Flujo natural de los líquidos hacia la parte trasera del cubículo.
- Fabricado a medida, en rollo continuo, una bolsa de agua por plaza.
- Espuma para la comodidad de las rodillas sobre 60 cm en la parte delantera.
- Goma con doble armazón textil.

El colchón Pacific® se adapta a cualquier tipo de cubículo.



CONSEJO PRO

Pendiente del concreto:
paja 3% / estiércol 5%
Mantenimiento mínimo: 300g/día/
vaca*. Bolsa de agua + película de
PVC impermeable, espuma de látex
Fijaciones incluidas

Dimensiones:

1.80 x 1.15 ml - Ref. 01PA8015

1.80 x 1.20 ml - Ref. 01PA8020

1.90 x 1.25 ml - Ref. 01PA9025

(*) Harina de paja, paja molida...

Para las características técnica, garantía, consultar nuestras CGV



COLCHÓN DE AGUA AQUACLIM

VISIÓN
del futuro

EL PRIMER COLCHÓN DE AGUA REFRESCANTE CONTRA EL ESTRÉS TÉRMICO

¡El Aquacлим® ayuda a la vaca a mantener su rendimiento!
El contacto directo de la vaca con la bolsa de agua refresca de
manera eficaz mediante un intercambio térmico que facilita la
eliminación de calorías.

-La bolsa de agua ejerce una presión igual en toda la superficie
de contacto: la circulación sanguínea es óptima, sin compresión
especialmente en la zona mamaria.

-Rollo sin costuras, una bolsa de agua por cubículo, incluidos los
tubos refrigerados por líquido.

-Goma extrafuerte con tres incrustaciones textiles de doble tejido
y un diseño de superficie de Nueva Generación.

-Base de espuma de látex de 35 mm (1,37"), densidad 300 kg/m3
envuelta en una película de poliano.

INNOVACIÓN MUNDIAL

**PASILLO DE CIRCULACIÓN
MAGELLAN**


Más de
150,000 vacas
ya equipadas

**Alfombra de drenaje
Magellan**

**PIE PIE
SECO SANO**

Bjoret agri
L'innovation durable

**PRESIÓN EN LA SUELA DE LA PEZUÑA
CONCRETO MAGELLAN**

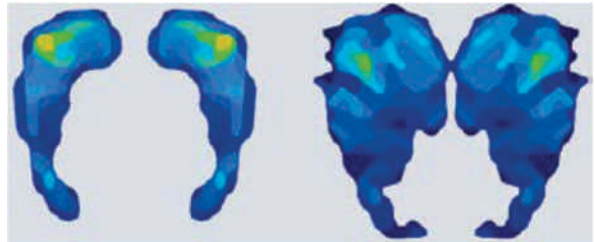

Puntos de presión en
los tejidos internos
sobreproducción de
callo.

Más superficie de
contacto, un 40%
menos presión.

Estudio de la distribución de la presión en el suelo y las ventajas técnicas del MAGELLAN.

- La evolución ha modificado las pezuñas de los animales con pezuñas para adaptarlas a caminar sobre superficies más blandas.
- Caminar y pararse sobre superficies duras no es natural. Generan traumatismos, disfunción y crecimiento excesivo del cuerno del casco.
- Estos traumas aumentan en las novillas primerizas que no están genéticamente equipadas para desarrollar almohadillas para pezuñas adecuadas.

Está comprobado que el MAGELLAN combate los efectos negativos de la presión.



-40%
**DE EMISIONES
DE AMONIACO**

Y contribuye a mantener
la concentración de
nitrógeno en la orina.

**Pavimento autodrenante,
había que pensarlo...**


EL SUELO DE GOMA MÁS ANTIDESLIZANTE DEL MERCADO: SEGURIDAD TOTAL

- Ranuras que permiten la evacuación continua de líquidos hacia las instalaciones de recogida.
- Reducción de la generación de amoníaco.
- Evacuación natural de estiércol.
- Las pezuñas de los animales permanecen elevadas por encima de los fluidos excretados y mantienen la garra más seca.
- Eficaz contra patologías de los cascos como la enfermedad de Mortellaro y la fresa.
- Incrustación textil indeformable.
- Reducción de las lesiones que provocan cojeras.
- Reduce las dificultades de desplazamiento.
- Menos humedad, menos amoníaco, menos lesiones, menos dermatitis.

SE ACABARON LOS RESBALONES

Intervalos de ranuras calculados en relación a la anchura de las pezuñas para bloquearlas en cualquier situación.

+ Perfil con diseño patentado, totalmente antideslizante

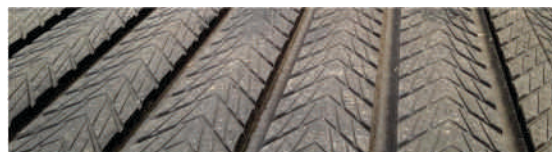

- Combate de manera eficiente las patologías de la pezuña, como la dermatitis digital o hematomas subsolares.
- Reduce los trastornos locomotores.
- Preserva el rendimiento de la producción.
- Evita los reemplazos anticipados del ganado.
- Un 40% menos de emisiones de amoníaco.

COLCHÓN PARA CUBÍCULO **OPTIMAX** ULTIMATE

ADECUADO PARA PROBLEMAS DE PENDIENTES

Optimax Ultimate se compone de una base de espuma de látex, densidad 300 kg/m³ (D300) más una base Louisiane, densidad 650 kg/m³. El colchón está diseñado con una pendiente del 4% en la parte trasera, permitiendo la evacuación natural de la leche y la orina.


El rodillera Aqua Board incluido es un amortiguador que detiene suavemente al animal cuando es necesario. La flexibilidad y la altura se ajustan según el nivel de llenado.

- Pendiente del 4% en la parte trasera, permitiendo la evacuación natural de leche y orina.
- Cobertor superior de goma de Nueva Generación con su diseño exclusivo estudiado para el lecho de vacas.
- Rollos de longitud personalizada según el tamaño de la sección de puesto libre.
- Colchón sin costuras e impermeable para una mejor higiene.
- Los animales se mantienen de pie con seguridad, ya no se lastiman los corvejones ni las rodillas (no abrasivo).

La masa de agua absorbe los golpes y detienen suavemente al animal.

GARANTÍA DE EXPERIENCIA

15 años* 5 años + 10 años

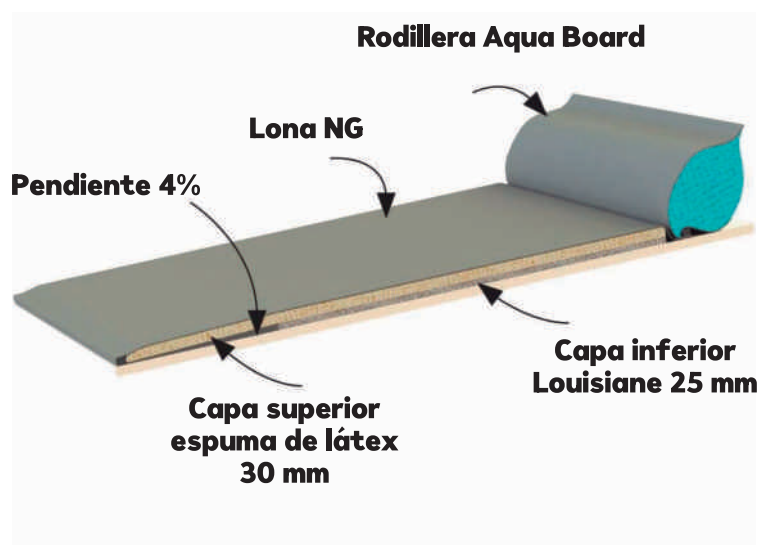

CONSEJO PRO

- Mantenimiento mínimo: 300 g (0,6 lbs) / día/vaca*
- Base de caucho granular de 25 mm (0,98") + espuma de látex de 30 mm (1,18") + película de PVC impermeable y revestimiento de goma.
- Sujetadores incluidos

Dimensiones:

Espesor: 60 mm (2,36")


Longitud: Dimensiones de las secciones.

Profundidad: Ajustable

(*) Harina de paja, paja molida...

PASILLO DE CIRCULACIÓN MAGELLAN

**BUENO PARA LAS VACAS
¡BUENO PARA EL PLANETA!**

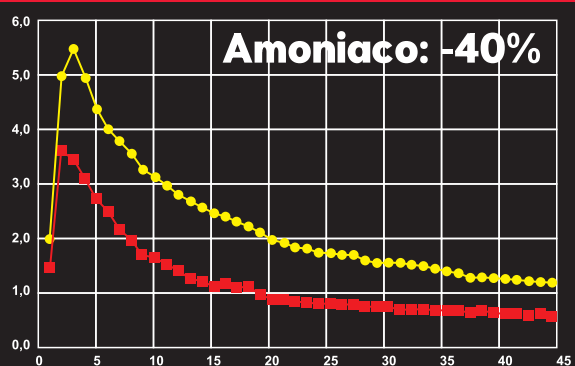

La rápida evacuación de la orina reduce fuertemente las emisiones de amoníaco.

Las piedras que provienen del forraje caen en las ranuras. Esto evita muchas lesiones que causan cojera.



UN PROTOCOLO DE LIMPIEZA SIMPLIFICADO



LA MAGELLAN® se utiliza con una arrobadera recta o semirecta, equi-pada con peines de goma, que pasa cada 90 minutos para evacuar las deyecciones.



Pendientes laterales para un mejor drenaje


Se colocan pendientes del 3% bajo las aletas laterales de la arrobadera para facilitar el flujo de líquidos. Esto asegura que la última pisada de la vaca se realice sobre una superficie más seca.

GARANTÍA DE EXPERIENCIA


15 años* 5 años+10 años

Rollo
Grosor: 25 mm
Longitud: a medida
Anchura: a medida

¿Por que tan buenos resultados?

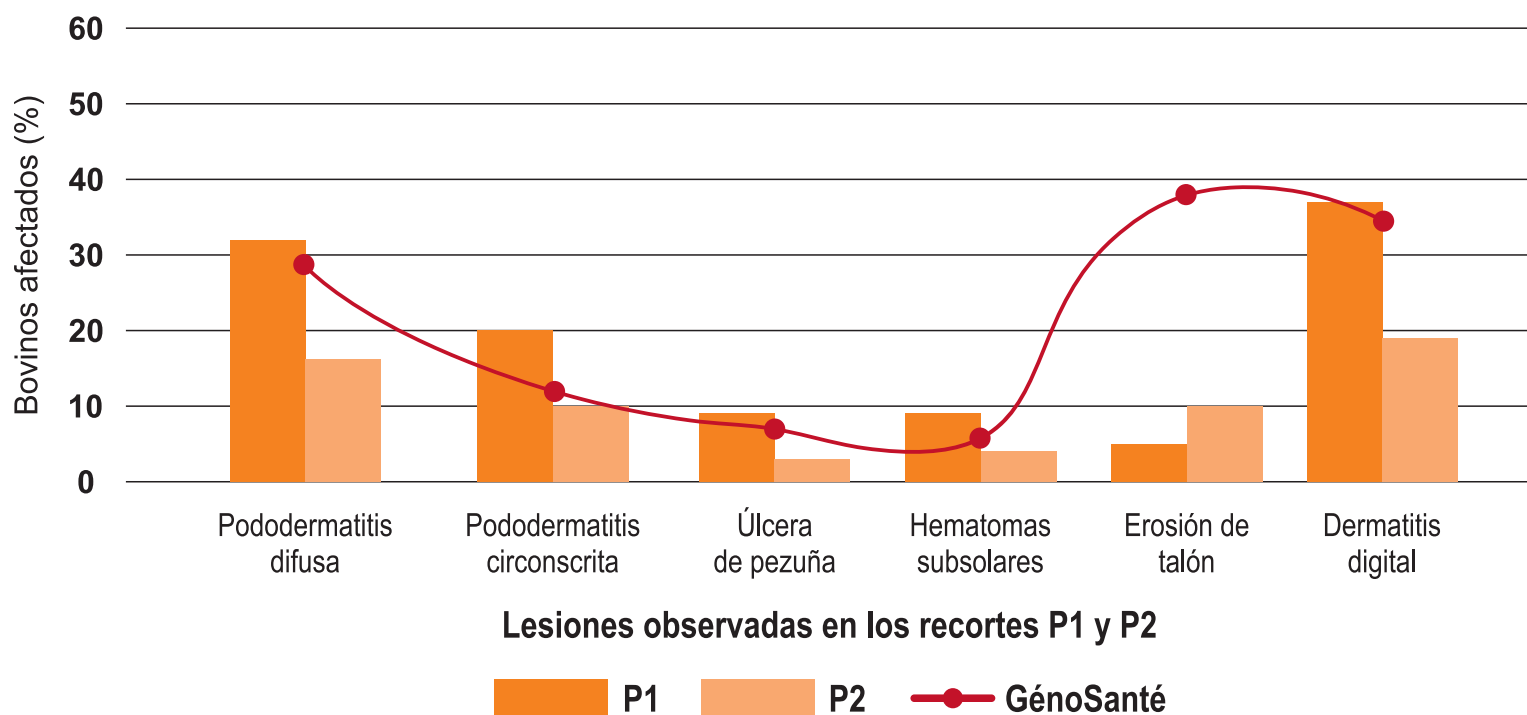

Dejemos de poner las pezuñas del animal en la orina.

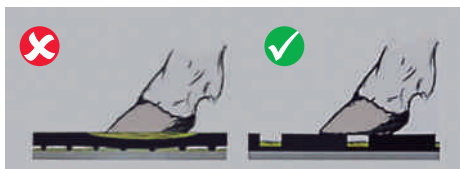

Con el MAGELLAN

Pezuñas más secas, limpias y sanas

También es compatible con camas de arena (6 años de garantía)



IMPACTO DE LA GOMA MAGELLAN

Resultados del estudio realizado sobre 341 vacas (75% Holstein, 25% Normando).

Limpieza

Aplomos

Lactaciones


Producción de leche

Resbalones

Cojeras

Dermatitis digital

Pododermatitis

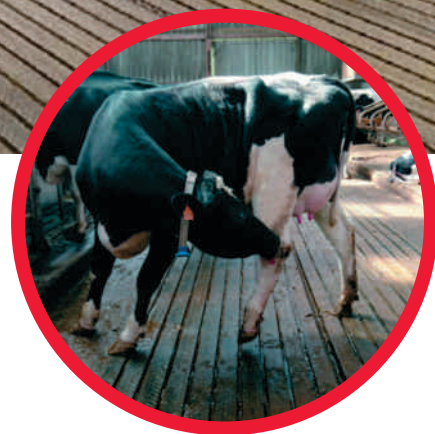

PASILLO DE CIRCULACIÓN DELTA DIAM 16

GARANTÍA

10 AÑOS

*Según CGV/producto

EL MOVIMIENTO DE LOS ANIMALES CON FLUIDEZ Y FLEXIBILIDAD.


El rollo de goma antideslizante Delta Diam 16 es el **suelo perfecto para la sala de ordeño**. Reduce el riesgo de caídas y por tanto el estrés de tus vacas.

Delta Diam 16 **mejora el confort del ordeño** y amortigua el ruido. Al ser una **goma blanda** protege las articulaciones, reduce los problemas de cojeras y lesiones en caso de caída.

- Suelos de goma con refuerzo textil para pasillos de circulación, zonas de ejercicio y zonas de espera.
- Superficie antideslizante «Diamante» combinada con espacios de drenaje para facilitar el flujo de los líquidos hacia el riel central.
- Mejora la detección de celos y la tasa de fertilidad.
- Reduce la tasa de rotación y los costes veterinarios, ya que protege al animal en caso de caída.
- Longitud a medida. Anchura máxima condicionada al peso total (inferior a 3 toneladas).
- Compatible con todo tipo de arrobaderas.



**ASISTENCIA OBLIGATORIA
PARA LA INSTALACIÓN.**

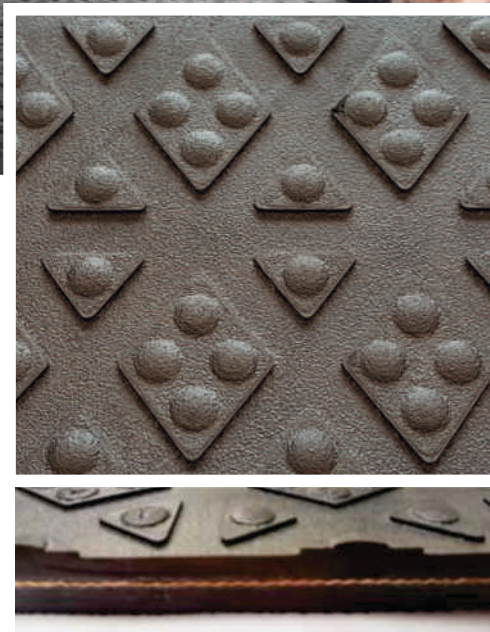

**Refuerzo con armazón
textil indeformable.**

Delta Diam 16 es un suelo de goma antideslizante que permite un desplazamiento seguro en las zonas de transición. La goma permite una mejor detección de mastitis durante el desmontaje antes de colocar la unidad de ordeño.

Movimiento seguro.

- Limita el riesgo de caída.
- Reducir el estrés de los animales.
- La durabilidad y larga vida útil de Delta Diam lo convierten en una excelente inversión.

Rollo de goma

Sujetadores incluidos

Compatible con suelos inclinados hasta un 5% máx.

Dimensiones:

Grosor: 16 mm (0,63")

Longitud: por encargo

Ancho: 1050 mm (3,44') - 1150 mm (3,77') - 1250 mm (4,10') 1400 mm (4,59')
- 1600 mm (5,25') - 1800 mm (5,9') 2000 mm (6,56')



★★★ LA COMODIDAD ESTÁ EN EL AIRE

VENTILACIÓN DE LATA VELOCIDAD CONTRA EL ESTRÉS TÉRMICO

- El Cyclone 360 difunde un aire elevado velocidades de 0,5 (1,6) a 1,5 (4,9) m/s en el lomo de la vaca que proporcionan un enfriamiento óptimo de la vaca.
- La función del ventilador es eliminar la capa aislante de calor y reactivar el intercambio de calor a través de la piel.
- Manejo del estrés calórico en vacas lecheras.
- El flujo de aire en ángulo de arriba hacia abajo de 360° permite el enfriamiento por convección.

- Caja ventilada con un regulador progresivo integrado (Programación usina).
- Fácil de instalar, suspendido a la estructura.
- Se incluye un kit de montaje (Cadena de acero inoxidable + 4 sensores)
- Transmisión por correa = menos mantenimiento.
- Silencioso.
- Fuente de alimentación de 400V / 52" disponible en 230V.
- Posible opción de control remoto, programación 0-10V.
- Estructura de acero galvanizado, deflectores de fibra de vidrio.

Efecto de golpe de calor* en la temperatura de las vacas.

(*) La temperatura del edificio aumentó desde 26° hasta 36°



Efecto del potencial de producción sobre la temperatura de las vacas

	Clima oceánico o VL < 9000 litros	Clima continental o VL > 9000 litros
Ventilación hasta 1,5 m/s	😊	😞
Ventilación hasta 3 m/s	😊	😊

► Motor brushless

Bajo consumo (2000 vatios a 300 rpm) = hasta un 32% de ahorro eléctrico respecto a un ventilador convencional, es decir 250€/año.

(Cálculo basado en las TC de Mortagne-sur-Sèvre Cyclón 360 72 ")


► Arranque / parada automático

Controlado por sonda de temperatura


VENTILADORES DE 52 Y 72 PULGADAS CYCLONE 360



PENSANDO EN LAS VACAS PERO TAMBIÉN MUY APRECIADO POR LOS PEQUEÑOS RUMIANTES: CABRAS, OVEJAS ...

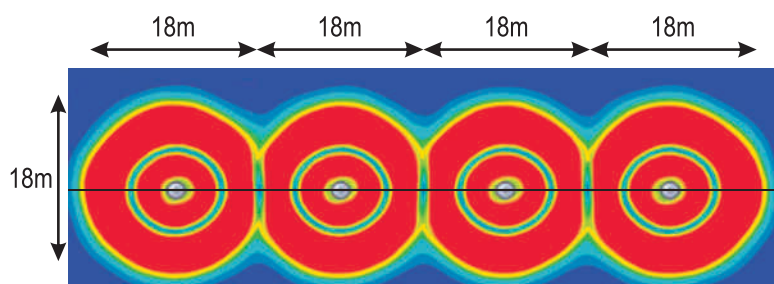

RESULTADOS DE LA PRUEBA A 3.70 M DEL SUELO

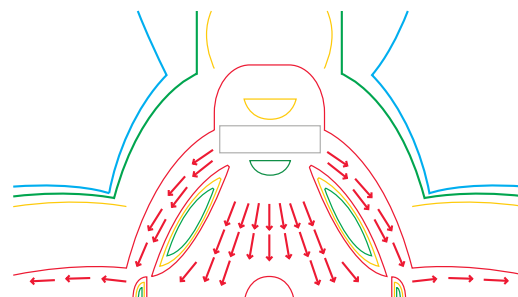

FLUJO DE AIRE DEL CICLÓN 360



CYCLONE 360/72"

Para grandes alturas bajo techo.

Diámetro		2,12 m
Altura		1,20 m
Caudal		80 000 m ³ /h
Velocidad		0,5 a 1,5 m/s
Alcance		9 m sobre 360° 18 m de diámetro



CYCLONE 360/52"

Para edificios de baja altura bajo techo.

Diámetro		1,62 m
Altura		0,97 m
Caudal		40 500 m ³ /h
Velocidad		0,5 a 1,5 m/s
Alcance		6 m sobre 360° 12 m de diámetro

VENTILADORES DE 52 Y 72 PULGADAS CYCLONE PLUS



CYCLONE PLUS VENTILA MÁS RÁPIDO Y MÁS LEJOS.

Diseñado para funcionar a mayor distancia, cuenta con deflectores laterales que concentran y expulsan el flujo en un modo axial a ambos lados del aparato.

Los deflectores pueden orientarse al montaje para obtener un flujo bidireccional o unidireccional con un mayor alcance.



CYCLONE PLUS/72"

Para ventilar instalaciones en línea.

Diámetro	2,12 m
Altura	1,20 m
Caudal	80 000 m ³ /h
Velocidad	0,5 a 3 m/s
Alcance	20m unidireccional o 25m bidireccional sobre 11m de ancho




CYCLONE PLUS/52"


Para ventilar instalaciones en línea.

Diámetro	1,62 m
Altura	0,97 m
Caudal	40 500 m ³ /h
Velocidad	0,5 a 3 m/s
Alcance	12m unidireccional o 15m bidireccional sobre 7m de ancho

Deflectores en modo bisireccional
Longitud 25 m - Anchura 11 m

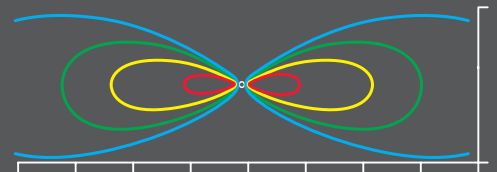

Deflectores en modo unidireccional
Longitud 20 m - Anchura 11 m

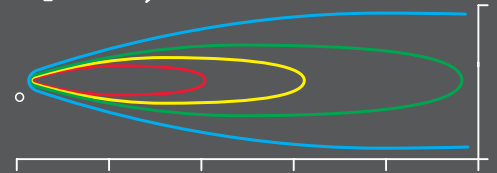

CYCLONE 72"

ESTACIÓN DE RASCADO Y PROTECCIÓN

DAIRY SCRATCHY

LAS VACAS SE RASCAN PARA LIBERARSE DE LOS PARÁSITOS Y ÁCAROS.


- El Dairy Scratchy evita lesiones provocadas por empujones (hormigón y piezas metálicas).
- Por lo tanto, este sistema proporciona un componente esencial para el confort general de la vaca.
- Además, los múltiples puntos de rascado en el establo evitan comportamientos estresantes relacionados con la competencia por parte de los animales dominantes.

El Dairy Scratchy es un producto de caucho moldeado. Para las características de las vacas, el Dairy Scratchy vertical se compone de:

- Un área superior de 1000 mm (39,3") con montantes de 32 mm (1,25") de espesor.
- Un área inferior de 500 mm (19,6") con una superficie lisa.

UNIVERSIDAD DE CORNELL (NY) - 08/2009:

El estudio se realizó en una muestra de 100 vacas en segunda lactancia versus un grupo de control del mismo tamaño. Muestra un impacto beneficioso del frote (cepillo) en la reducción de la mastitis y la producción de leche (+1 kg (2,2 lbs)).

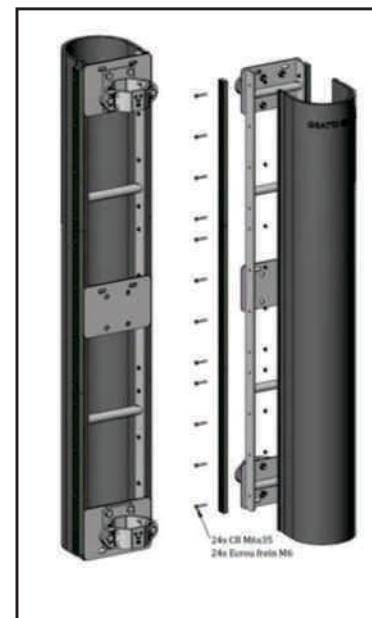

EL SOPORTE DAIRY SCRATCHY

Para montaje en pared o en cualquier estructura tubular vertical y horizontal.

BALDOSA EMPARRILLADA CHALLENGER



EVITA QUE TUS ANIMALES SE CAIGAN GRACIAS A LA FUNCIÓN ANTIDESLIZANTE DEL SUELO DE LAMAS CHALLENGER.

El suelo de rejilla Challenger es adecuado para la cría de terneros y cerdos y para su instalación en rampas de carga y entradas. Las alfombras de goma son fáciles de instalar y de cortar si es necesario según sus instalaciones.

Su superficie ergonómica antideslizante reduce la fatiga y garantiza el confort de sus animales en cada movimiento. Por tanto, reduce las caídas y otros riesgos de patologías.

- Adaptable a todo tipo de suelos
- Utilizado en interiores y exteriores.
- Instalación rápida y sencilla.

Diseñado para la cría de terneros y cerdos.

- Solución económica y desmontable.
- Drenaje, suavidad y antideslizante combinados.
- Independiente para uso múltiple.
- Alfombra antifatiga para aplicaciones industriales.

Especificaciones técnicas

Alfombra de goma perforada.

Dimensiones :

Grosor: 23 mm (0,9")

Longitud: 1500 mm (59,06")

Ancho: 1000 mm (39,37")

Antideslizante y Autodrenante



LEGEND AGRIMAT


- Alfombrilla de caucho entrelazada, perfilada y negra, hecha de un compuesto de caucho virgen y reciclado de primera calidad.
- Textura de placa a cuadros para tracción.
- Base cómoda con estructura de montantes (altura de montantes de 1/4").
- O una combinación de textura de placa estriada baja y placa estriada alta para tracción.
- Las vacas entrarán más fácilmente en las plataformas giratorias y en las salas de estar cuando tienen goma.
- Las vacas soltarán la leche más fácilmente si se sienten más cómodas y seguras.
- Huecos en la parte inferior del tapete para permitir que los líquidos se eliminen más fácilmente.

Medidas y pesos:

Ancho: 4' (1.22 mts) sin enclavamiento.
Longitud: 6' (1.82 mts) sin enclavamiento.
Peso: 130 libras por tapete, 5,4 libras por pie cuadrado.

Información técnica:

- Dureza: 69 Shore A
- Resistencia a la tracción: 1100 PSI (8MPa)
- Densidad: 1,1
- Alargamiento: 300%

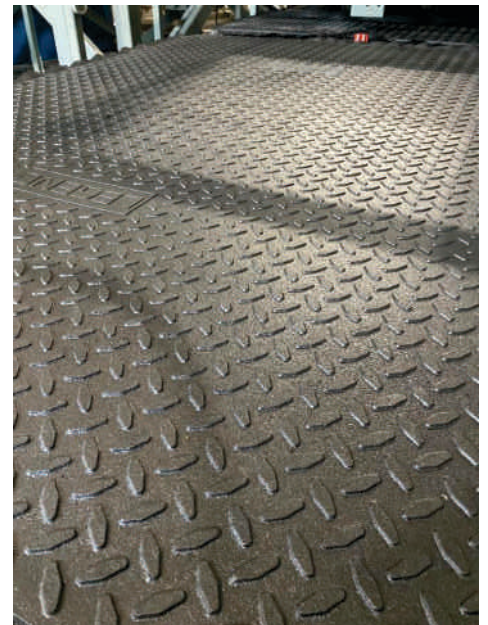

ENFRIADOR DE LECHE FIRST.SE



ENFRIADOR DE LECHE FIRST.SE

**26 CAPACIDADES DE
300 HASTA 30,000 LITROS
2, 4 Y 6 ORDEÑOS**

Enfriamiento muy eficiente


- **Forma elíptica**
Intercambiadores térmicos optimizados.
- **Evaporador integral con flujo dirigido**
Evaporador soldado con láser para un enfriamiento inmediato, rápido y continuo para todos los tipos de ordeño.
- **Boca de hombre sin sello**
Impermeabilidad e higiene perfecta de la tapa, acceso a la leche por un sistema con cierre bloqueable, ausencia total de retención de agua.
- **Acero inoxidable**
Tanque en acero inoxidable 304 conforme con las exigencias de la industria agroalimentaria.
- **Gases refrigerantes**
Utilización de un gas refrigerante conforme a la reglamentación europea y respetando el medio ambiente.

**EL ENFRIADOR FIRST.SE ES EL
RESULTADO DE MÁS DE
50 AÑOS DE EXPERIENCIA
DEL GRUPO SERAP.**

ENFRIADOR DE LECHE CON EXPANSIÓN DIRECTA

El enfriador FIRST.SE garantiza un lavado óptimo y responde a las más estrictas exigencias de las normas europeas.

- **Mueble de lavado Rainbow**
Ciclo de lavado corto adaptado al robot de ordeño.
Control de las cantidades de agua y de detergentes.
Fiabilidad y rendimiento del lavado.
- **Sistema de difusión de agua y de detergente patentado**
Limpieza de la superficie en su totalidad.
- **Lavado de la rosca de salida**
Desinfección total asegurada.
Protección de la canalización de drenaje contra todo tipo de suciedad cada vez que pasa el camión de recolección.



Una utilización simple e intuitiva

Rainbow, el mueble de lavado del FIRST.SE, mejora su trabajo de cada día.

- **Medidor electrónico homologado**
Integrado en el mueble de lavado, mide e indica el volumen de la leche.
- **Frío de emergencia**
El frío de emergencia garantiza el enfriamiento de la leche y su conservación a temperatura adecuada, en cualquier situación.
- **Interfaz táctil**
Interfaz táctil y de fácil uso, que centraliza el control del enfriamiento y del lavado.



Ahorro de energía

SERAP propone soluciones innovadoras que respetan el medio ambiente, destinadas a reducir el consumo energético de sus equipos.


- **Intercambiador coaxial**
Permite un ahorro entre 40 y 50% del consumo de electricidad de un enfriador.
- **Recuperador de energía, Ecotemp**
Calienta y almacena gratuitamente el agua a más de 50°C.



ENFRIADOR DE LECHE
CON EXPANSIÓN DIRECTA

CAPACIDAD DE
300 HASTA 30,000
LITROS

60 Hz

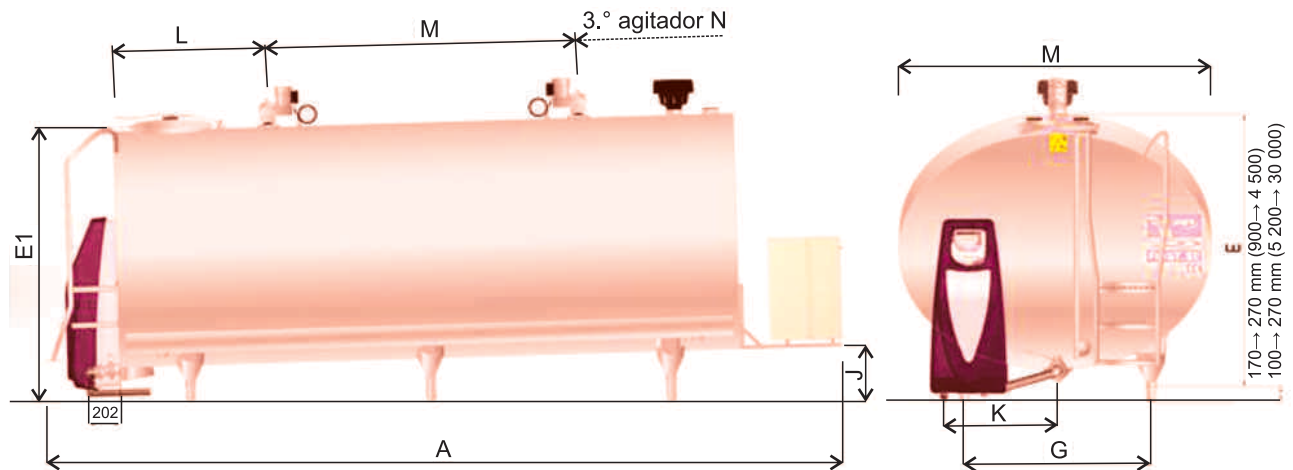

Modelo	3000	5200	8000	12000	21000	30000
DIMENSIONES en mm - PESOS en kg - VOLUMEN en litros						
Volumen nominal	3000	5200	8000	12000	21000	30000
Volumen máximo medible	3070	5340	8120	12280	21500	30500
Longitud total (versión grupo compacto) A	3020	3870	5230	-	-	-
Longitud tanque (versión grupo separado) B	2505	3320	4680	4845	7895	11035
Longitud A parte inferior escala desmontada	2895	3570	4930	4930	-	-
Longitud B parte inferior escala desmontada	2560	3235	4595	4595	-	-
Longitud mínima tanque C	2225	2955	4315	4315	7440	10575
Ancho D	1790	2010	2010	2310	2310	2310
Altura tanque (Sin patas, Sin agitador) E	1505	1695	1745	2120	2160	2240
Altura al desbordamiento E1	1654	1770		2133	2113	
Altura total F	1895	2040	2090	2520	2555	2620
Distancia transversal de las patas G	925	1200	1200	1400	-	-
Distancia patas - válvula de vaciado H0	300	450	450	450	-	-
Distancia longitudinal de las patas H1	1373	1730	1545	1545	-	-
Altura con FIRSTLEVEL I	1870	2025	2035	2490	-	-
Distancia entre grupo y suelo J	300	290	330	-	-	-
Distancia entre la electroválvula y la válvula de vaciado K	655	705		740	-	-
Número de patas	4	4	6	6	-	-
Número de agitadores	1	1	2	2	-	-
Distancia entre la parte delantera y el eje del agitador No.1 L	988	1317	999	1024	-	-
Peso tanque sin grupo	445	-	1996	1946	-	-
Distancia entre ejes, agitador No. 3 N	-	-	-	-	-	-
Peso tanque sin grupo	-	796	1122	1465	-	-
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO (4 ordeños - ISO 5708 - Clase de desempeño 4 B II) con grupo frigorífico con R 404A						
Número de plataforma	PLF 2	PLF 3	2xPLF 3	2xPLF 4	-	-
Modelo de grupo frigorífico	ZS26	ZB45	2x ZB38	2x ZB48	-	-
Potencia nominal (hp)	3,5	6	2x5	2x6,5	-	-
Montaje frigorífico	C	C	C	GS	-	-
Volumen nominal enfriado	3000	5200	8000	12000	-	-
Peso de los grupos frigoríficos	115	200	400	510	-	-
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO (2 ordeños - ISO 5708 - Clase de desempeño 2 B II) con grupo frigorífico con R 404A						
Número de plataforma	2xPLF 2	2xPLF 3	2xPLF 4	4xPLF 4	-	-
Modelo de grupo frigorífico	2xZS26	2xZB45	2xZB76	4xZB48	-	-
Potencia nominal (hp)	2x3,5	2x6	2x10	4x6,5	-	-
Montaje frigorífico	C	C	GS	GS	-	-
Volumen nominal enfriado	3000	5200	8000	12000	-	-
Peso de los grupos frigoríficos	230	400	510	1020	-	-

Las alturas F se dan con las patas cerca de la válvula de vaciado ajustadas la altura mínima y con el tanque en posición de referencia sobre un suelo horizontal. Prever una altura de 250 mm bajo el techo para poder desarmar el motor agitador. En estos tanques, la subida de la temperatura de la leche, inicialmente a 4°C, no sobrepasa 0,7°C en 12 horas con una temperatura ambiente de 38°C. Posibilidad de cambiar los grupos frigoríficos mencionados.

ENFRIADOR DE LECHE PRV EVOLUTION



Modelo representado : PRV 1000
Fotos no contractuales

50 Hz

60 Hz



CAPACIDADES
510 HASTA 3000 LITROS
ENFRIADOR DE LECHE
DE EXPANSIÓN DIRECTA

		510	680	810	1000	1200	1500	2000	2500	3000
DIMENSIONES en mm - PESOS en kg - VOLUMEN en litros										
Volúmen nominal		510	680	810	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Volúmen máximo		540	715	860	1070	1280	1590	2200	2760	3290
Longitud total (versión grupo compacto)	A	1764	1960	1960	2193	2243	2243	2520	3127	3127
Longitud cuba (versión grupo separado)	B	1304	1485	1485	1637	1738	1738	1962	2327	2327
Anchura	C	1050	1230	1230	1381	1483	1483	1745	2103	2103
Altura mínima cuba con tapa	D	983	953	1091	1072	1091	1291	1312	1151	1316
Altura total	F	1154	1118	1259	1240	1259	1459	1490	1356	1527
Altura máxima tapa abierta	G	1387	1356	1602	1779	1746	1939	1958	1889	2068
Distancia entre ejes longitudinal de las patas	H	723	723	723	988	988	988	1010	1160	1160
Distancia entre ejes lateral de las patas	I	570	570	570	717	717	717	873	1053	1053
Altura cuba con tapa (sin patas)	J	846	816	954	935	954	1154	1177	1014	1181
Distancia entre canilla y las patas delanteras	K	317	408	408	361	411	411	520	617	617
Peso cuba sin grupo		125	150	160	186	195	223	298	349	370

CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO (2 ordeños - ISO 5708 - Clase de desempeño 2 BII*)

		510		680		810		1000		1200		1500		2000		2500**		3000**	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Potencia nominal (caballos)		1,75	2,25	1,75	2,25	2,75	2,50	3,50	2,75	4,50	6,00	7,00	4,50	7,00					
Anchura	L	1100	1100	1100	1100	1305	1100	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305					
Altura	M	555	555	555	555	565	555	565	565	645	645	565	645	565					
Profundidad	N	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400					
Peso de los grupos frigoríficos		55	66	55	66	88	66	89	88	95	106	178	190	178					

CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO (4 ordeños - ISO 5708 - Clase de desempeño 4 BII*)

		510		680		810		1000		1200		1500		2000		2500		3000	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Potencia nominal (caballos)		1,25		1,25		1,75		1,75		2,25	1,75	2,25		2,75		3,50		4,50	
Anchura	L	770		770		1100		1100		1100	1100	1100		1305		1305		1305	
Altura	M	600		600		555		555		555	555	555		565		565		645	
Profundidad	N	670		670		400		400		400	400	400		400		400		400	
Peso de los grupos frigoríficos		55		55		55		55		66	55	66		88		89		95	

Nota : Las alturas informadas en las letras D, F y G son regulables con las patas niveladoras.

Resultados a una temperatura ambiente de +32°C - funcionamiento asegurado a 38°C.

En estos tanques, con una temperatura ambiente de 38°C, la temperatura de la leche no puede pasar de 4°C a más de 2,7°C en de 12 horas.

Estas cubas presentan 2 grupos frigoríficos.

ENFRIADOR DE BIDONES DE LECHE DE LECHE



ENFRIADOR DE BIDONES DE LECHE CON AGUA HELADA

- Enfriador de bidones de leche con agua helada.
- Capacidad de 6 a 8 bidones de 40 litros.
- Funcionamiento en 2 ordeños con enfriamiento de cada ordeño de 35 °C a 8 °C en menos de 2 horas.
- Intercambiador de acumulación de hielo de cobre.
- Aislamiento de alto rendimiento con espuma de poliuretano que garantiza una capacidad isotérmica excepcional.



RECUPERADOR DE CALORIAS ECOTEMP



- 3 modelos disponibles con 2 capacidades, de 300 y 500 litros
- Sistema que permite recuperar la energía emitida por los grupos frigoríficos durante el proceso de enfriamiento de la leche combinando un intercambiador de calor y un tanque de almacenamiento.
- Tanque de almacenamiento a presión e intercambiador de acero inoxidable.

El enfriamiento de la leche después del ordeño libera una cantidad de calor evacuada habitualmente por el condensador del grupo frigorífico del enfriador. Esta energía disponible y gratuita puede ser recuperada fácilmente para calentar el agua sanitaria de su sala de ordeño.



INTERCAMBIADOR COAXIAL 2,4m²

EL PRE ENFRIAMIENTO TUBULAR COAXIAL

Un ahorro desde la fuente

Ahorro de energía (40 a 50%) en el consumo eléctrico del tanque, para todos los ordeños.

Disminución de la duración de funcionamiento del tanque = prolongación de la duración de vida del gupo frigorífico.
Reducción posible de la potencia del convenio eléctrico.

Prestación:


Reducción instantánea de la temperatura de la leche entre 13 y 20°C (segun la temperatura del agua), para caudales de 1,0 a 2,5 litros de agua / litros de leche. Todo el agua se puede utilizar para dar de beber a las vacas.

Mejora del rendimiento lechero durante el invierno. Una ventaja para la conservación de la leche (seguridad en caso de falla del tanque, disminución de la lipólisis por la supresión de choques termicos, disminución de los germenes...)

Mantenimiento fácil:

Limpieza con el circuito de la leche del aparato de ordeño. Pocas pérdidas de cargas, no perturba el funcionamiento de la bomba lechera.

"ejemplo de instalación"

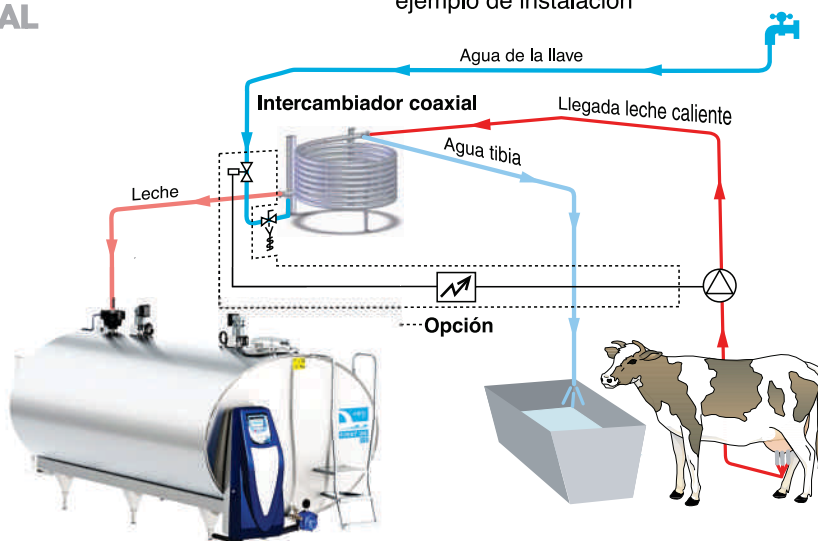

Talla de la explotación (kg de leche / año)	Consumo Tanque (kwh / año)	Ahorro de energía cada año (45%) (kwh / año)	Ahorro anual
400 000	8 800	3 960	€ 396
500 000	11 000	4 950	€ 495
600 000	13 200	5 940	€ 594
800 000	17 600	7 920	€ 792

Basado en el precio del kWh en Francia




CONSEJO DE LA BUVETTE SOBRE ABREVEDO EN ESTABLOS

UN VISTAZO A LOS HÁBITOS DE LOS BOVINOS EN ESTABULACIÓN

- Las vacas lecheras necesitan 3 hasta 6 litros de agua por kilogramo de materia seca ingerida; beben 2 hasta 4 litros de agua para cada litro de leche que producen (esta regla no es cumulativa).
- Una vaca lechera puede beber hasta 200 litros por día en 6 o 7 visitas al bebedero, a menudo después de la distribución de la ración o el ordeño (de ahí la importancia de colocar los puntos de suministro de agua cerca de la tabla de alimentación y la salida de la sala da ordeño, véase las páginas siguientes).
- Un bovino bebe 10 hasta 12 minutos por día y puede consumir hasta 18 litros por minuto. Por eso, es importante elegir un bebedero con bastante caudal.
- Un bebedero a nivel constante permite una ingestión más rápida que un bebedero con niple o paleta y es idóneo para vacas lecheras que necesitan más agua por día. En caso de un caudal insuficiente, el bovino beberá más frecuentemente (hasta 15 veces por día).

REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA DIARIO DE UNA VACA LECHERA

Un estudio sobre 82 vacas Prim'Holstein en lactación, que reciben una ración completa en estabulación libre – Fuente: « Factores de variación del comportamiento de abrevado de vacas lechera; Cardot V., Le Roux Y., Jurjanz S. » – Journées 3R, 2007, 14.

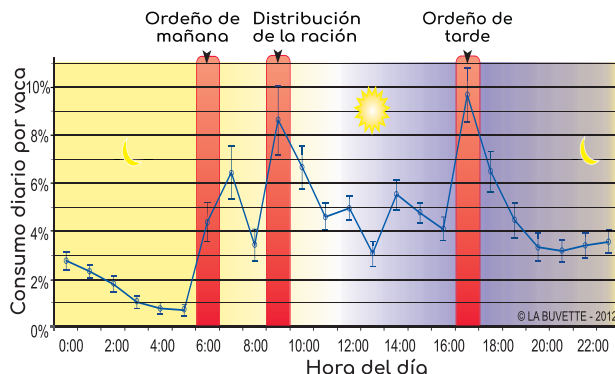

NÚMERO DE BEBEDEROS Y ALTURAS DE INSTALACIÓN

PRODUCCIÓN	NÚMERO DE ANIMALES/ PUNTOS DE AGUA	ALTURA HASTA EL BORDE DEL BEBEDERO
Vacas lecheras	10	0,70 < alt < 0,80 m
Vacas lactantes	15	0,65 < alt < 0,75 m
Bovinos jóvenes	15	0,50 < alt < 0,75 m
Terneros	10	0,40 < alt < 0,50 m
Cochinillos	15	Escalón + 0,15 m
Cerdos de engorde	15	Escalón + 0,30 m
Ovejas	25	Escalón + 0,5 m
Cabras/Ovejas lecheras	20	Escalón + 0,6 m
Caballos en grupos	15	1,10 hasta 1,20 m

AVISO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN

JUNTAS DE ACOPLAMIENTOS SEGUN EL MATERIAL

ACOPLAMIENTO	TIPO DE JUNTA
Plástico / Plástico	Teflón (o pasta selladora o cordón sellador)
Plástico / Metal	Teflón (o pasta selladora o cordón sellador)
Metal / Metal	Cáñamo (fibras) + pasta selladora (o cordón sellador)
Acoplamiento giratorios	Junta llana de papel o caucho (suministrado)

Conecte los acoplamientos según las normas aplicables. Por ejemplo, no olvide raspar el roscado. Contacte un plomero profesional en caso de duda.



GV 300 INOX

Bebedero de acero inoxidable de gran desagüe. Para 6 vacas a la vez.

Las mismas características que el GV150. Cubeta de 144 litros.

 80 l/min. a 3 bar




COD: LB2411

REF. DESCRIPCIÓN

2411 Bebedero con gran tapon de desagüe GV300

MONTAJE: GV300

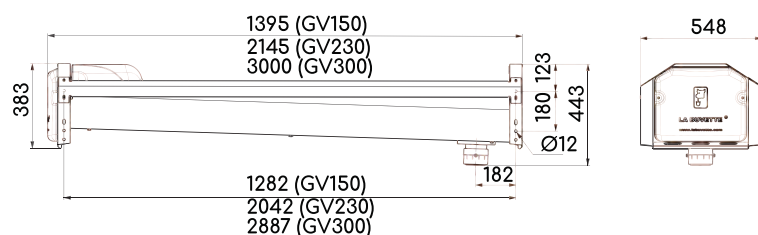

¿SABÍA ESTO?

Gracias a la válvula adicional de baja presión A615, puede utilizar los bebederos GV150 y GV230 para distribuir el agua tibia del prerrefrigerador de leche. Primero, almacene el agua en un tanque elevado. El agua tibia se distribuirá primeramente en el bebedero. La válvula gran caudal se pone en marcha tan pronto como el tanque de almacenamiento esté vacío.

GV 150 INOX



Bebedero de acero inoxidable de gran desagüe. Para 3 vacas a la vez.

Puede ser montado en la pared, pero también en el suelo, están disponibles varios juegos antihielos.

 80 l/min. a 3 bar



COD: LB2409



- 1 **Cubeta de acero inoxidable** de 66 litros, robusta e higiénica con fondo inclinado para facilitar la limpieza del bebedero y **borde antiderramamiento** plegado hacia adentro para evitar salpicaduras.
- 2 **La cubierta de PE doble pared** protege la válvula contra los animales y forma la primera línea de defensa contra las heladas.
- 3 **Válvula 80 L/min.** (caudal medido a 3 bar) con horquilla de retención.
- 4 **Empalme giratorio 3/4" de dos vías:** posibilidad de conectar un circulador SPEED-FLOW sin accesorios adicionales.
- 5 **La cubierta lateral de PE** previene todo contacto entre los animales y la llegada de agua. Gracias a su capacidad aislante, la cubierta también protege contra las heladas. Se monta rápidamente y sin herramientas.
- 6 **Sistema de desagüe 'manos secas'** con tapón de desagüe Ø 100 mm.



LACABAC

Bloque-flotador de acero inoxidable 10/10.
Se adapta a cualquier bebedero por medio de las patas de fijación.

válvula sintética a prueba de cualquiera corrosión, a pesar de la calidad de agua. Ajuste de la altura del flotador sin herramientas. Bloqueo individual de la válvula, lo que evita la instalación de una válvula de retención.



Modelo a muy alto caudal para presión estándar:
80 l/min. a 3 bar



80 l/min. a 3 bar



ACONSEJAMOS

Desde hace muchos años, el LACABAC es un valor constante. Elija la versión nueva con un caudal de 80 l/min para manadas grandes que requieren un relleno rápido del bebedero. ¡Gran caudal medido certificado!

PREBAC 550L

Los bebederos PREBAC son indeformables, robustos, prácticos y ligeros gracias al material especial del que se componen, es decir el polietileno POLYCHOC™: Polietileno de alta densidad 100% puro, apto para alimentos, resistente a la radiación UV y reciclable.

Modelos ovalados 950 y 550 litros.



•Estos bebederos superrobustos no se deforman cuando están llenos.

•Caja para válvula opcional (A603 o A617) con protección para manguera de suministro de agua.

•Se coloca y se carga fácilmente en un vehículo.

•Desagüe rápido rectangular de gran sección "VIDE-VITE".

•Limpieza rápida y eficaz.

•Posibilidad de fijarlos en el suelo con el juego B121 (se vende por separado).

•Fechador.

FLOTADOR ALTO FLUJO

80 l/min

VÁLVULAS SINTÉTICAS DE ENORME SOLIDEZ Y DE GRAN DURACIÓN

válvula con boya protegida por una tapa en acero inox. Mantiene el nivel constante en todo tipo de cubetas. Funciona a presión estándar o a baja presión, según modelos.

Nivel de agua regulable sin herramientas.



FLOTADOR 80 L./MIN.



BABYLAB


Bebedero educativo de hierro fundido para terneros, ovejas, cabras y animales jóvenes.

Una pequeña reserva de agua bajo la válvula induce a los animales a empujar contra el nipple.

Un empujoncito de 300 g contra el tubo es suficiente para poner en funcionamiento la válvula.

1 Mecanismo muy suave

2 Pequeña reserva de agua con fines educativos.

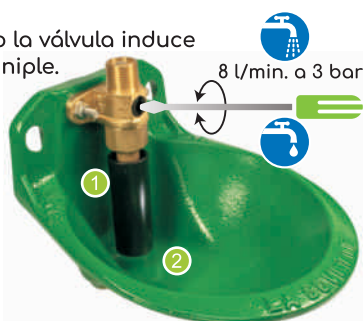

Empalme 1/2" (15X21) por arriba.

COD: LB2014

REF.	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
2014	Hierro fundido con Polycoat - válvula de latón 1/2"	Cartón de 2
2012	Hierro fundido esmaltado - válvula de latón 1/2"	Cartón de 2

BIGLAC25

Idéntico al BIGLAC 25R, pero sin la brida de protección.

32 l/min. a 3 bar


Dimensiones:
54 x 47 x 30 cm



REF. DESCRIPCIÓN

1658 Bebedero de polietileno a válvula con flotador para presión estándar

MONTAJE: BIGLAC 25

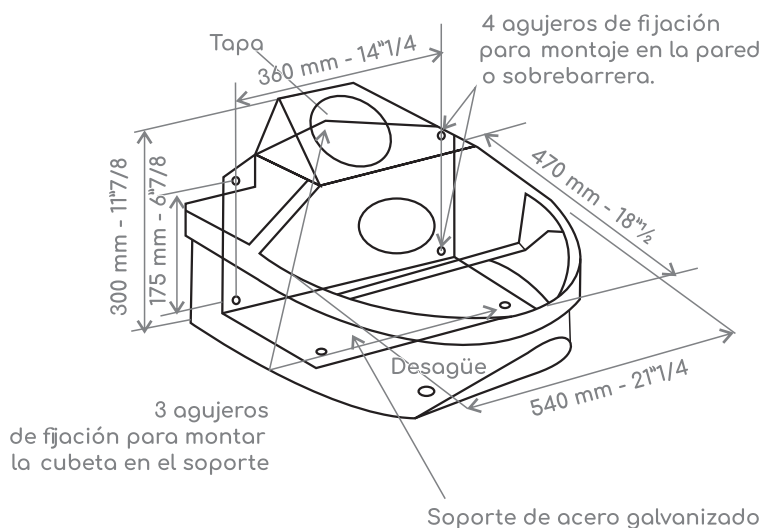

ACONSEJAMOS

¿Como se coloca bien el bebedero?

- Si es posible, cerca del D.A.L. (distribuidor automático de leche), si hay uno.
- Para animales en un estercolero, emplee el accesorio de fijación, de altura ajustable.

¿Como se evita la congelación?

- Emplee una cinta calentadora.
- Empalme sus bebederos en circulación e instale una bomba SPEED-FLOW y, posiblemente, uno o mas THERMOFLOW



FORSTAL

Gran tazón sintético resistente a los golpes.

Adaptado a los bovinos y a los caballos. 4 agujeros de fijación. Empalme 3/4" (20 x 27) por arriba y/o por debajo.




12 l/min. a 3 bar

- 1 Grifería de latón 3/4" (idem F11).
- 2 Gran paleta accionada fácilmente.



MONTAJE: FORSTAL

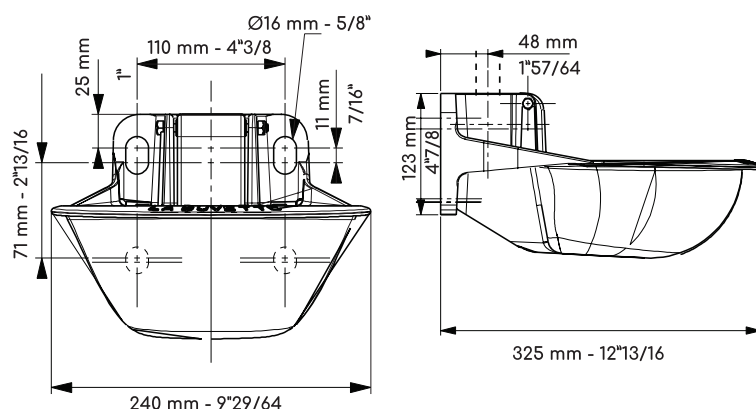

LAC 10

Bebedero sintético con nivel constante.

Idóneo para terneros, ovejas y caballos.

No compatible para cabras. Grande capacidad: 5,5 litros. Nivel de agua ajustable. Empalme . "(15 x 21) por debajo. 4 agujeros de fijacion alargado.



8 l/min. a 3 bar

- 1 Cubierta de acero inox para válvula.
- 2 Material rígido y resistente.
- 3 Drenaje sin herramientas.



REF.	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
3259	Tazón sintético con nivel constante	Cartón de 6
3279	Ídem 3259	Cartón individual

LAC 55

Tazón doble de hierro fundido a nivel constante.



6,5 l/min. a 3 bar

- 1 Cubierta de acero inoxidable para válvula.
- 2 Drenaje sin herramientas.

Empalme sobre conducto horizontal 3/4"
Empalme posible sobre conducto vertical 1/2" por debajo con alargadera.



REF.	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
1628	Hierro fundido con Polycoat.	Bolsa de plástico
1620	Ídem 1628	Cartón individual



¿SABÍA ESTO?

En regiones con peligro de heladas, instale una sonda geotérmica o una cinta calentadora ó empalme sus bebederos en circulación con una bomba SPEED-FLOW y un calentador THERMOFLOW.



F110 INOX

Hecho de una sola pieza de acero inoxidable, robusto y durable.

Tazón de acero inoxidable, con reborde redondeado para limitar el despilfarro.

La válvula de acero inox y su gran caudal es resistente al agua más ácida.

Empalme 3/4" por arriba.
4 agujeros de fijación alargados.


⚠ Incompatible con la protección A352.



COD: LB3209

3209 Tazón de acero inoxidable - válvula de acero inoxidable 3/4"

MONTAJE: F110 INOX

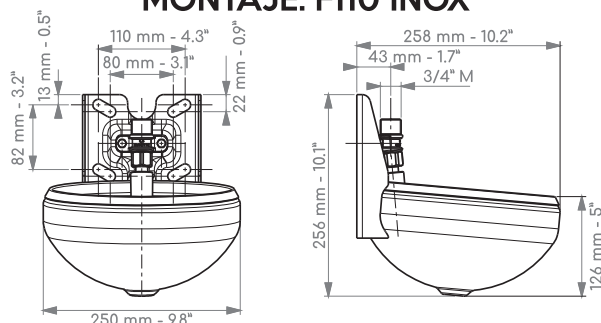

👍 ACONSEJAMOS

Opte por un bebedero enteramente de acero inoxidable en el caso de agua ácida. La válvula en acero inoxidable ofrece la mejor garantía de una larga vida útil.

AQUAMAT II CON KIT DE BOMBEO

Bomba pradera con un mecanismo suavísimo que merece su confianza desde hace más de 20 años, para bovinos y caballos. Bombea hasta 70 m de longitud o 7 m de profundidad. Caudal de 0,5 l/empuje.

- Cubeta de polietileno: Resistente a la putrefacción y radiación UV e irrompible, a diferencia de las cubetas de hierro fundido.

- Proceso de aprendizaje mediante la pequeña cantidad de agua que queda visible.

- El empujador envuelve el mecanismo a fin de evitar cualquier accidente.

- Fiabilidad y solidez : ejes Ø 12 mm.




COD: LB2207

REF.	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
2209	Bomba solo con empalme 1" (26x34 mm) MM	
2213	Bomba con filtro + 2 empalmes acanalados	Cartón individual
2214	Bomba con filtro + 2 empalmes aterrajados + conducto 7 m	Cartón individual


👍 ACONSEJAMOS

Ancle su bomba Aquamat™ en el suelo o fíjela a una base.

Para que aprendan a beber más fácilmente a los animales y proteger la bomba, puede instalar una reja guiadora de madera a los lados y detrás de la bomba. Así, los animales sólo pueden alcanzar la bomba frontalmente. Una bomba para de 10 animales.



MONTAJE DE INSTALACIONES DEL CIRCUITO DEL BEBEDERO

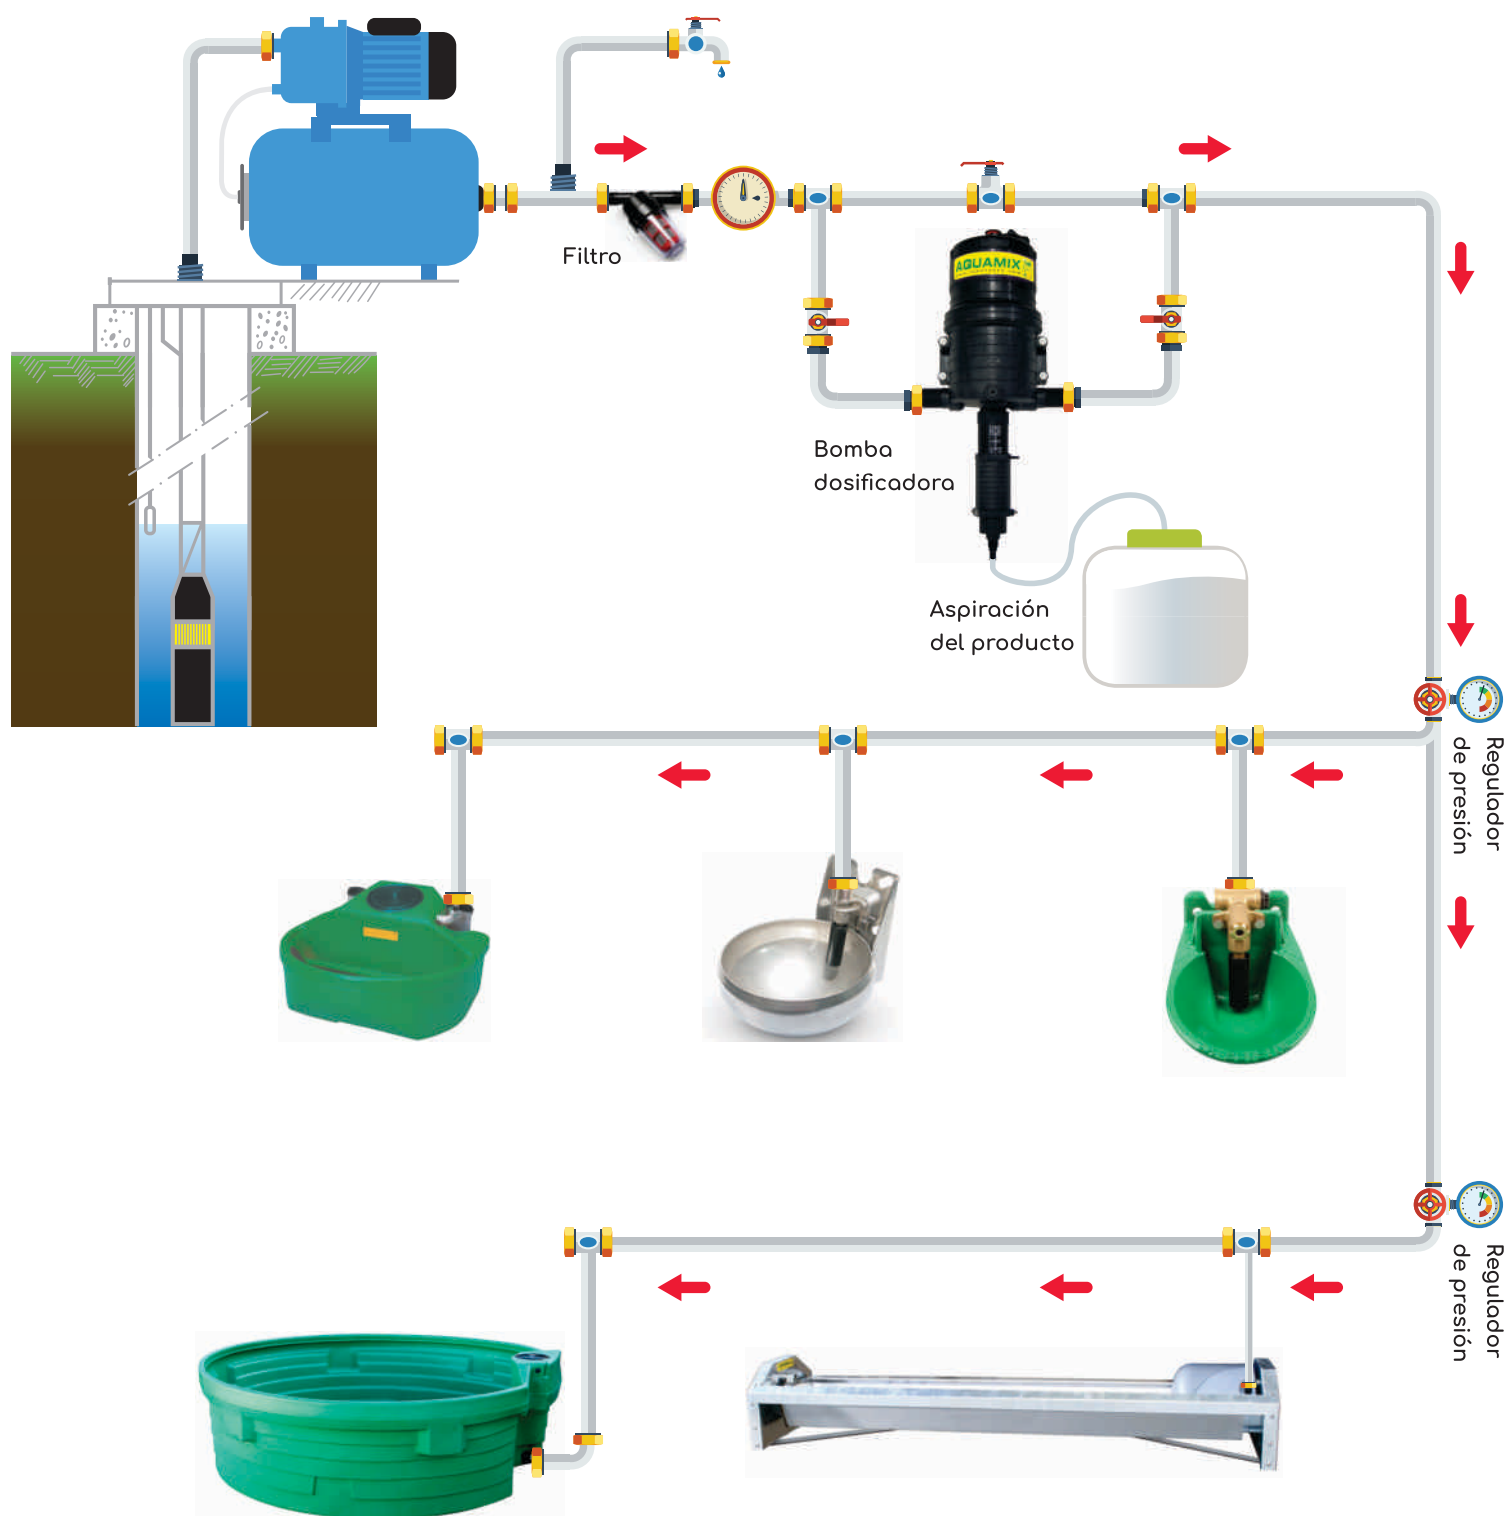



AQUABLEND XTREME

Bomba dosificadora fiable y precisa para medicación y desinfección, especialmente con caudal bajo.

AQUABLEND XTREME es resistente a tratamientos con productos **muy corrosivos**. Entonces, idóneo para **acidificar o clorurar**, para la higiene de las máquinas de ordeñar y para limpiar las tuberías e instalaciones.

Seguridad: La dosis del producto siempre se determina por el caudal del abastecimiento de agua.

Funciona sin electricidad
(fuerza hidráulica).



- 1 Cuerpo de PVDF muy resistente, no reacciona con ácidos fuertes, peróxido de hidrógeno o cloro.
- 2 Fácil de usar, sin herramientas.
- 3 Dosificación sencilla y fácil.

Caudal: de 0,01 m³/h hasta 2,5 m³/h.
Presión de trabajo: de 0,3 hasta 6,2 bar.

Empalme ¾" (20x27) MM.

AQUAMIX

Bomba dosificadora fiable y precisa, para complementar el abastecimiento de agua potable en el establo.

AQUAMIX es idóneo para medicamentos y suplementos que se deben **administrar a gran caudal**: minerales, oligoelementos, vitaminas, protección hepática... La bomba incluso es **resistente a plaguicidas corrosivos**, pero no a desinfectantes (como cloro y peróxido de hidrógeno).

Seguridad: La dosis del producto siempre se determina por el caudal del abastecimiento de agua.

Funciona sin electricidad
(fuerza hidráulica).




- 1 Sistema patentado para mezclar el producto con agua: el producto nunca entra en contacto con el motor.
- 2 **Motor nuevo** para caudal más grande y más alta presión de trabajo máxima.
- 3 La dosificación se ajusta sencillamente y fácilmente.


Caudal: de 0,06 m³/h hasta 4,5 m³/h.
Presión de trabajo: de 0,3 hasta 6,9 bar

Empalme 1" (26x34 mm) MM.

Kits de mantenimiento disponibles: véase el catálogo de piezas de recambio.

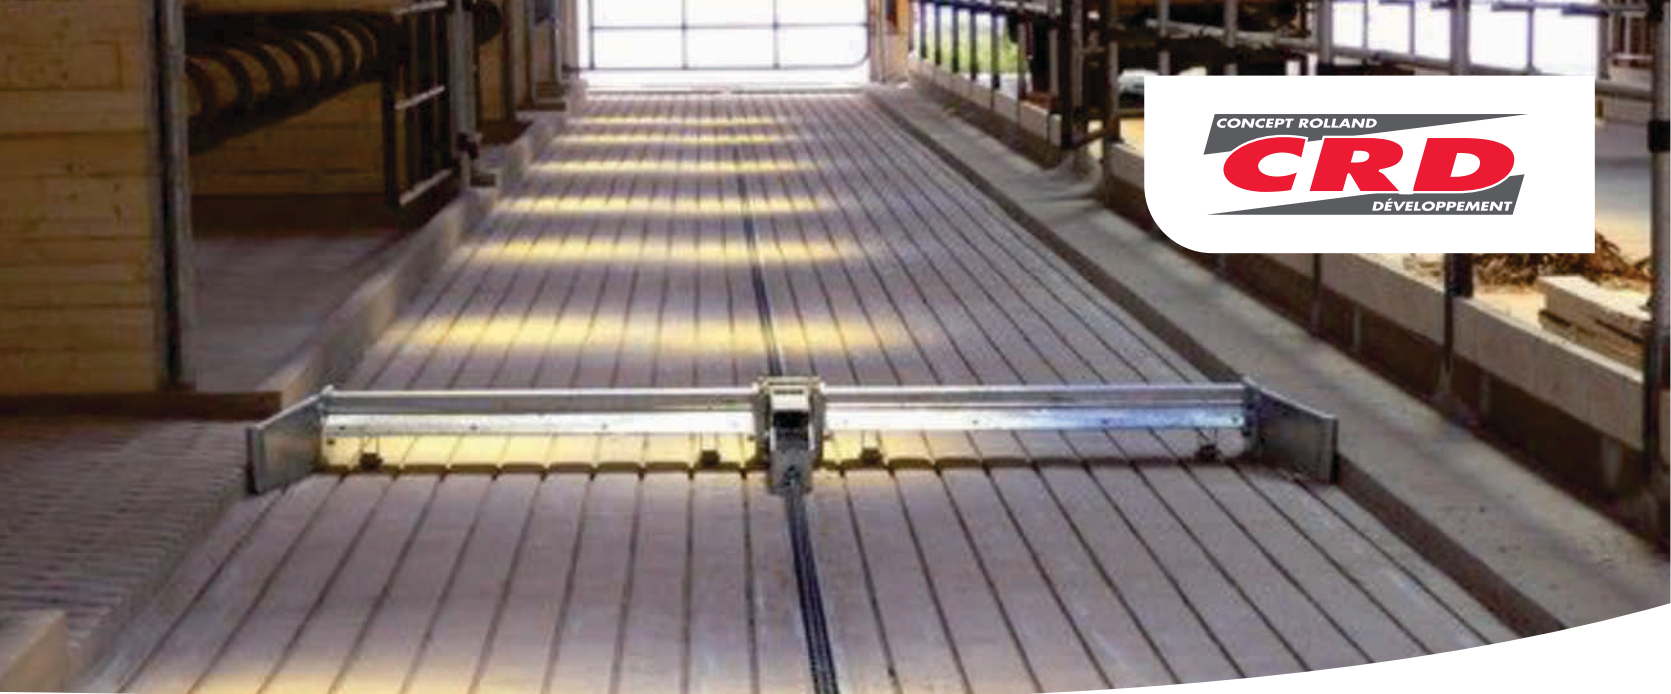

EL RASCADOR DE ALTA SEGURIDAD

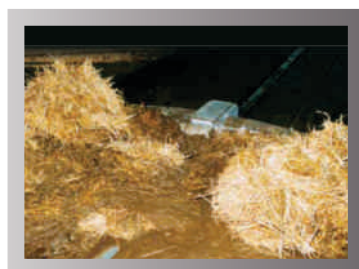

ROBUSTEZ DE LOS RASCADORES

RASCADOR RECTO ①


Equipado con un corrector de asiento automático (A).
Funciona con o sin guía por el lado paja.
Las trampillas se levantan ampliamente en el retroceso (A).
De 1 metro a 8 metros de anchura.

RASCADOR EN V ②

De 1 metro a 8 metros de anchura.

RASCADOR EN U ③

Facilita el paso del tractor en extremo de estabulación.
Equipado con un corrector de asiento automático.
Las trampillas se elevan ampliamente en el retroceso (A).
De 1 metro a 8 metros de anchura.

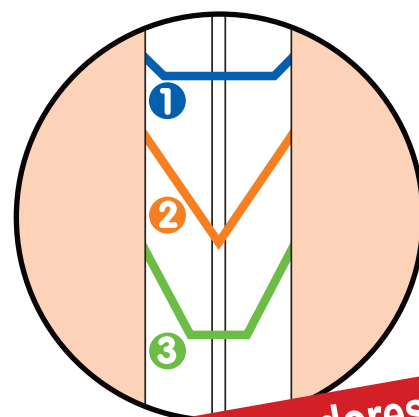

**Todos los rascadores
están galvanizados.**



PASTOR ELÉCTRICO


El robot drive.

Un asistente siempre vigilante y eficaz.

Este sistema es indispensable para conducir tranquila pero firmemente el rebaño hacia la sala de ordeño

La instalación del Robot Drive es muy sencilla; no requiere ningún cableado ni cabrestante. El grupo de accionamiento, soporte de la batería de cercado, se desliza sobre una polea metálica IPN, instalada en el centro del parque de espera a unos 2,50 m del suelo. El Robot Drive utiliza materiales que ya han sido probados desde hace mucho tiempo: cercado eléctrico, mando a distancia sin cable, timbre, etc.

- Ganancia de tiempo en la conducción de los animales.
- Instalación muy rápida y fácil montaje.
- Aparato autónomo sin cableado.
- Bajo consumo eléctrico.
- Cercado eléctrico integrado en la parte superior del robot.
- Mando a distancia sin cable de tipo industrial.
- Velocidad adelante/atrás ajustable y programable.
- Timbre de acompañamiento para el desarrollo del reflejo condicionado.

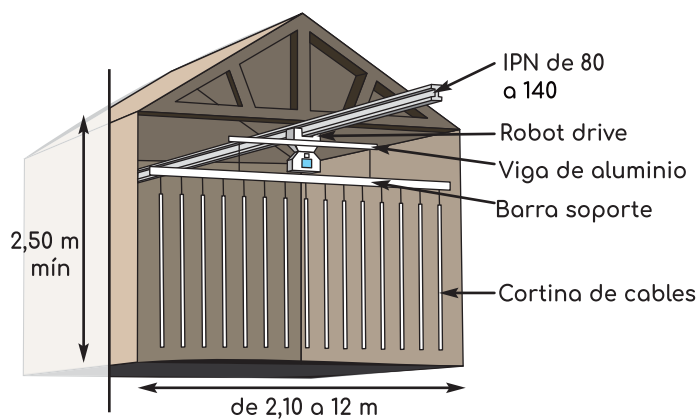

Modelo para animales grandes




Modelo para cabras y ovejas




JOURDAIN

SEPARADORES Y CORNADIZAS

TEXANO 2.08 m BLD EN PLATINUM

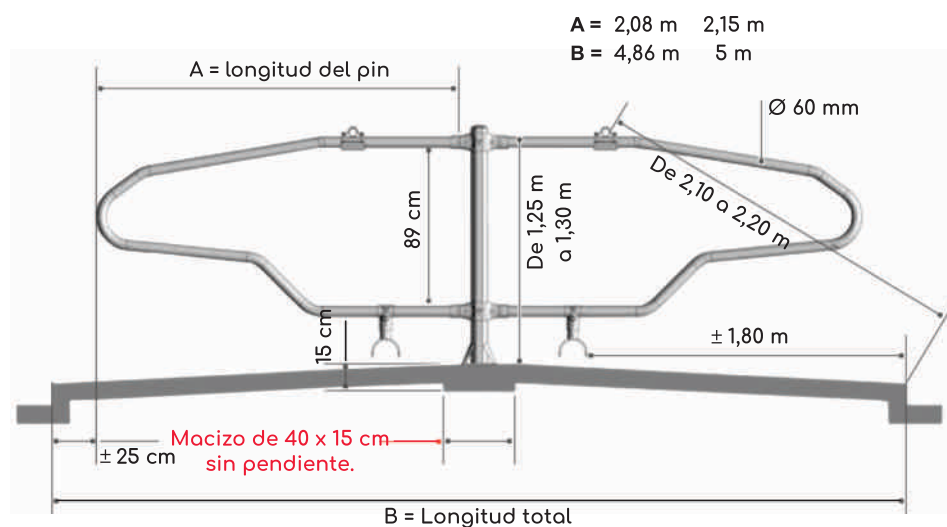


TEXANO 2.08 m BLS

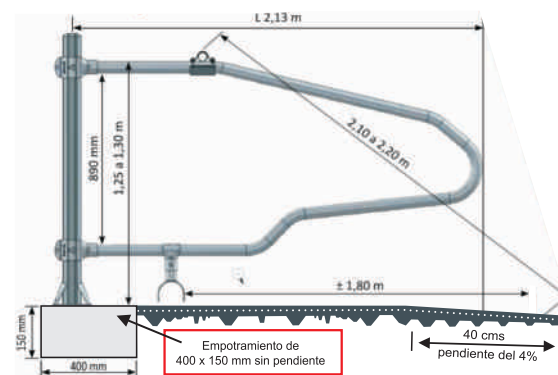

CORNADIZA DE SEGURIDAD



SOBRE PEDIDO, PIDA SU COTIZACIÓN,
CON GUSTO LO ATENDEREMOS.

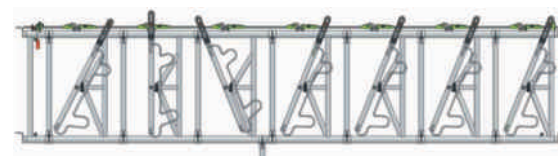

SEPARACIÓN DESMONTABLE

Compartimento elevado separado por un marco de metal con 2 extremos ajustables guiados por 4 ruedas. Contrapeso de metal no galvanizado deslizado en el poste TRÈFLE de Ø 102 mm. Instale una cuerda en el medio de la partición para bajarla de la posición abierta a la posición cerrada. Cable de bloqueo en posición cerrada.

LO3023 Separación del compartimento elevador


2.30 / 3.50 m 220 kg

NUEVO

LO3034 Separación del compartimento elevador

3.40 / 4.60 m 240 kg

NUEVO

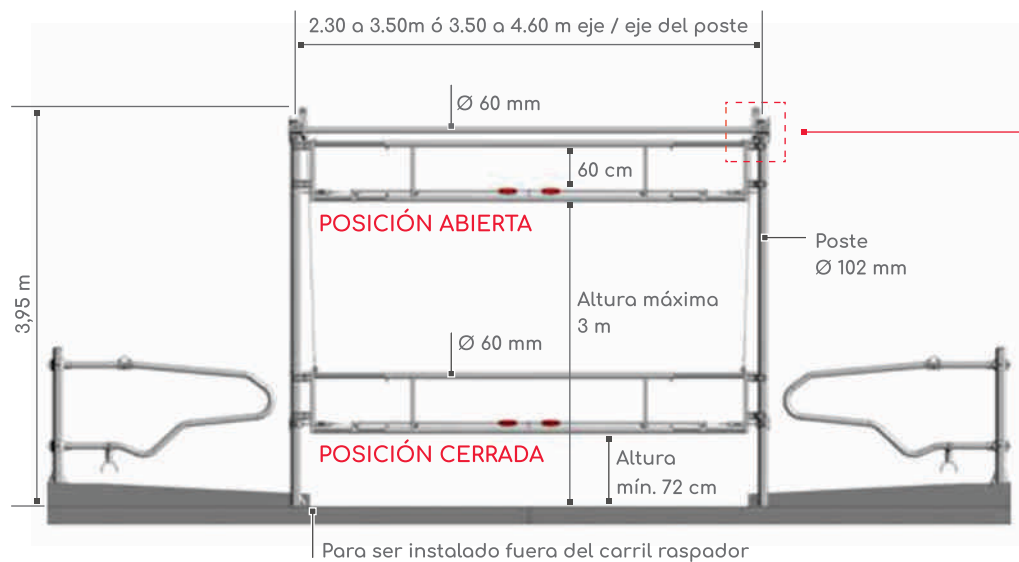

ATENCIÓN
Para su seguridad, verifique la tensión y el desgaste de los cables regularmente.





ESPARCIDOR DE ESTIÉRCOL SÓLIDO DE 8 A 24 M³

UNA CAPACIDAD REAL EN TODA LA GAMA MUCK MASTER

Como producto complementario a la cuba de purín líquido, PICHON fabrica también una línea de esparcidores de estiércol sólido: la gama Muck Master.

PICHON ofrece 18 modelos de esparcidores desde 8 hasta 24m³ fabricados para una utilización profesional, atiende y supera las necesidades más exigentes de acuerdo con las restricciones naturales de la actividad de esparcimiento.

La denominación comercial de los diferentes modelos de la gama Muck Master está relacionada con la capacidad en metros cúbicos de la máquina.



- UNA MÁQUINA MULTIUSOS
- FABRICADA PARA SUS NECESIDADES
- ESPARCIMIENTO DE PRECISIÓN
- DISEÑO PARA DURAR

- FÁCIL EN EL CAMPO
- FÁCIL DE OPERACIÓN
- SIMPLE DE MANTENIMIENTO



M14 : 13.7 M³



M8 : 9.3 M³



M16 : 16 M³



M20 : 20.4 M³

EXPERIENCIA

Con más de 45 años de experiencia, El equipo PICHON es capaz de analizar, aconsejar y ofrecer la solución ideal que responda a las necesidades específicas de cada cliente.

GALVANIZACIÓN

La gama Muck Master está completamente protegida por el proceso de galvanización con zinc caliente (450°C) para aumentar la duración del esparcidor.

UN DISEÑO ÚNICO

PICHON es una innovación incontestable. Los molinetes sobredimensionados (885 o 1035mm) aseguran un esparcimiento regular y sin proyecciones de materia dentro de la caja, ahorrando tiempo y combustible.



CISTERNAS DE ESTIÉRCOL LÍQUIDO DESDE 2,600 HASTA 30,000 LITROS

UNA INVERSIÓN DURADERA

Gracias a la atención personalizada, el conjunto del grupo PICHON propone el material de esparcimiento ideal. La totalidad de los implementos que compone una CISTERNA DE ESTIÉRCOL LÍQUIDO PICHON permite a sus usuarios trabajar de manera conveniente y adecuada.



EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Compresores

Ruedas

DPA : Débit
proportional
al avance

Tren de rodaje

Hidráulico



- COMODIDAD DE CONDUCCIÓN
- COMODIDAD DE MANTENIMIENTO
- COMODIDAD DE UTILIZACIÓN



1 EJE: 2,600 A 11,350 L.



2 EJES: 7,150 A 22,700 L.



3 EJES: 18,500 A 30,000 L.

PICHON; Líder francés en la valorización de sus abonos líquidos y sólidos orgánicos.

LICUADORA PARA ESTIÉRCOL

UNA ALIANZA ENTRE EFICIENCIA Y FÁCIL USO

Esta nueva gama de bombas/mezcladoras PICHON integra un sistema de bombeo centrífugo equipado con cuchillas y cuchillas inversas inspiradas en nuestro lodo multifuncional.





Milk Bar 10



Con un peso de solo 5 kg, el Milk Bar™ 10 tiene una colocación de agarres cuidadosamente diseñado para que uses los brazos y no la espalda al manipularlo.

El comedero se apila para que puedas llevar tantos como quieras y se apila perfectamente en una esquina para reducir el espacio de almacenamiento.

Equipado con ganchos Ezi Lock que aseguran el alimentador a cualquier baranda o puerta de hasta 75 mm de ancho.

Como todos los comederos Milk Bar, el comedero está estabilizado contra los rayos UV y se puede utilizar en el interior o en el exterior y a cualquier temperatura.

Las tetinas se sitúan en la parte baja del canal de la leche para reducir los residuos.

Equipado con tetinas Milk Bar™ para maximizar la producción de saliva y mejorar la digestión de los terneros.

¿Cómo se cambian las tetinas?

Las tetinas Milk Bar™ tienen un diseño extraíble para que se asienten cómodamente contra la pared del comedero para una higiene óptima. Sin embargo, aunque es el sistema más higiénico, también puede ser difícil cambiar las tetinas. Utiliza una herramienta de tetina: Este es, con diferencia, el método más fácil. La herramienta de tetina, diseñada especialmente, extrae la tetina del comedero con un esfuerzo mínimo y en segundos.

Al retirar las tetinas a mano: Si se retiran a mano, asegúrate de tirar de la tetina directamente hacia abajo o hacia arriba. Si intentas sacar la tetina directamente, será un trabajo difícil. Al cortar las tetinas: Asegúrate de que la hoja está afilada y de que utilizas el cuchillo lejos de ti.



La filosofía de Milk Bar® es sencilla: controlar el flujo de leche y regular la velocidad en la que beben los terneros mejora su salud.



Tetina Milk Bar



Desde hace más de 30 años, la tetina Milk Bar™ ofrece cuatro ventajas fundamentales a los ganaderos (¡y a los terneros!):

- Aumento de la GMD
- Amamantamiento cruzado reducido
- Aumento de la absorción de la lactosa (reduciendo la diarrea)
- Maximiza la producción de saliva para aumentar la inmunidad

Biberón de entrenamiento Milk Bar



Perfectamente equilibrado para el entrenamiento de terneros jóvenes o débiles. Equipado con una tetina de entrenamiento Milk Bar™ para favorecer la inmunidad.

Tetina de entrenamiento Milk Bar



Formulada especialmente para terneros muy jóvenes o más débiles. El amamantamiento correcto y natural facilita el entrenamiento de los terneros jóvenes. Colócalas en tus comederos de entrenamiento para dar a los terneros un gran comienzo.

Cubo Milk Bar Euro de 9 litros



El cubo Milk Bar™ Euro tiene la mayor capacidad de la gama, con nada menos que 9 litros. Semitransparente, el nivel de leche es claro y se puede ver a distancia, ideal para sistemas ab libitum.



Ezi Lock Milk Bar 1 de 8 litros - Corral interior



Este comedero se cuelga dentro del corral y se asienta de forma segura contra la baranda. El comedero no se mueve cuando los terneros empujan contra la tetina y es ideal en corrales o cobertizos donde los terneros tienen más espacio.

Milk Bar 1 de 3 litros



Uno de nuestros comederos individuales más populares. Alimentarás a tus terneros durante muchos años y resistirá el calor y el frío extremos. Ideal en un corral de cría, para grandes granjas con cobertizos individuales.

Milk Bar 5



El Milk Bar™ 5 es ideal para los establos de grupo de 5 terneros. Un buen espacio entre las tetinas también lo convierte en un comedero ideal para enseñar a los terneros jóvenes agrupados.

Compartimento Milk Bar 10



Un comedero bastante grande, la capacidad total es de 70 litros mientras que los compartimentos contienen 2,5 litros. Para sistemas de alta concentración/bajo volumen es ideal.

Compartimento Milk Bar 5



El compartimento Milk Bar™ 5 es ideal para los cobertizos de grupo, para los corrales de entrenamiento o para los terneros que necesitan un poco más de amor y atención.

Milk Bar 10



Con unas líneas elegantes, no solo tiene un aspecto estupendo, sino también una increíble funcionalidad, lo que lo convierte en el comedero perfecto, sea cual sea el tamaño de tu granja para terneros.



CCP 3000 Y CCP 3000 TE

Dimensiones del modelo en foto:

L. 2.10 x l. 1,15 x h. 1,95 m

Relación precio / equipamiento inmejorable

Diseñado y mejorado gracias a los comentarios de los criadores y profesionales, la jaula CCP 3000 está equipada con manivelas gama alta para uso sostenible, con confianza y seguridad.

CHIGRE ELÉCTRICO TRASERO CCPTTE 340



Capacidad de elevación 500 kg.
Posición ajustable para levantar bien la pierna en el eje vertical.
Parada de emergencia.
Comando de apoyo reversible sin herramientas.

Puerta de retención autoblocante con cuello ajustable (reservado para el ganado sin cuernos). Desbloqueo hacia adelante o hacia atrás desde dos lados de la jaula. Posibilidad de mantener en posición abierta.

Cabrestante eléctrico trasero (Opcional).

Barras de elevación para despejar el hombro del ganado (a cada lado).

Tornos para patas delanteras, giratorios hacia afuera sin herramientas. Levantamiento sin esfuerzo y de forma segura.




Correa de pie de fijación rápida.

Media puerta anti-retracción autoblocante con bloqueo automático.

Cadena anti-retroceso con mango de desbloqueo instantáneo.

Alfombra de confort integrada.

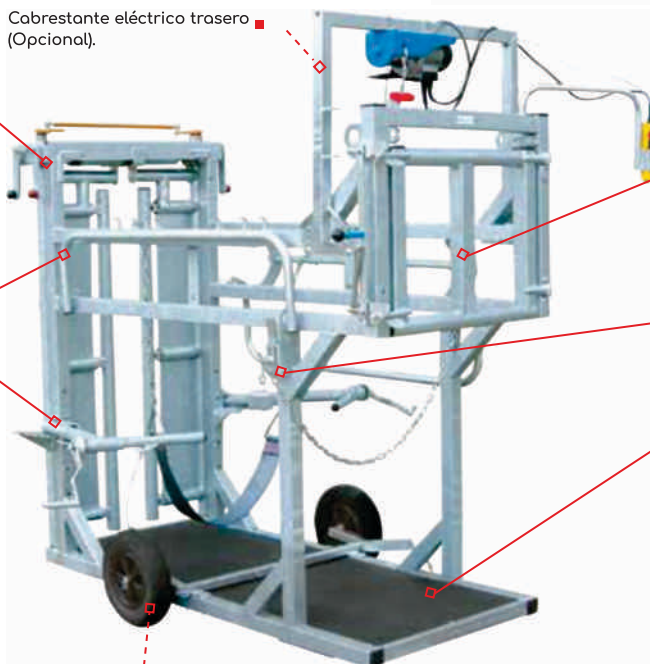

CCP3000 TE: TODO ELÉCTRICO

CCP3000 equipado con 3 tornos eléctricos:

- Patas delanteras: 2 cabrestantes carinados, con reposapiés ergonómico en madera tratada y control con parada de emergencia.
- Patas traseras: cabrestante CCPTTE 340 (detalles opuestos) La banda del vientre sigue siendo manual.

Ruedas retráctiles CCPOR 300 (opcional).
Fácil despliegue gracias al cabrestante central.
Ruedas inflables Ø 400 mm sobre rodamientos de bolas.



CCP 1500 LEVANTA PATA: SOL: L. 2.00 X L. INT. 0.86 X H. 1,82 M

Para el cuidado ocasional de las patas delanteras y traseras de las vacas.

productos lácteos. Fácil de implementar, el CCP1500 ofrece un diseño simple y robusto y manivelas sin retorno de calidad.

3 manivelas antirretorno idénticas a los montados en nuestras jaulas de gama alta. Asa retráctil.

La jaula se adhiere fácilmente a repisas con 2 sujetadores rápido para cadena (no suministrado).

El levitador de la pata delantera se mueve de izquierda a derecha. Manivela anti-retorno. Gancho asegurado. Montaje / desmontaje rápido.

Una correa para el pie y liberación rápida.


Tornos con posición ajustable para adaptarse al tamaño de los animales.

Levantamiento de la pata trasera en el eje vertical. Posición más estable y natural para el ganado.

Cadena anti-retroceso con liberación rápida.

Fácil colocación y movimiento gracias a las ruedas inflables de Ø400 mm suministradas.

Atornillado de las partes izquierda y derecha de la jaula con soportes de refuerzo.

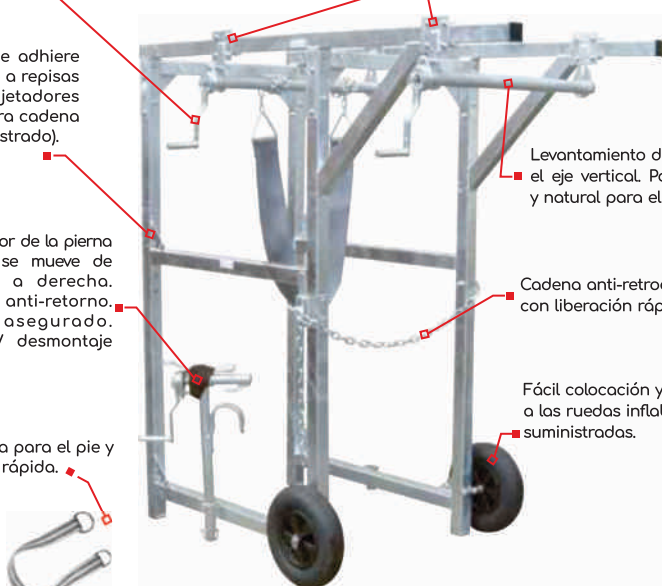

Cuerda trasera (opcional) con mosquetón de seguridad (desbloqueo de emergencia).

REF.	DESCRIPCIÓN	PESO
CCP 1500	Cabrestante de pata trasera, y soporte ventral, elevador de pata delantera con manivelas de alta calidad sin retorno. Ruedas Ø400 mm. Cadena anti-retroceso con liberación rápida. Se proporciona una correa para el pie y una correa de cincha.	119 Kg
CCPCM TM	Cuerda de elevación de 2,40 m equipada con un mosquetón de seguridad complementario al cabrestante trasero manual en CCP1500, CCP3000, CCF3000 y CCR4000	0,36 Kg
QSC 000125	Correa de vientre de repuesto - ancho 115 mm	-
QSP 45255112	Correa de pie de repuesto	-

NUESTRAS DIVISIONES

GENÉTICA



INSTRUMENTAL VETERINARIO



TECNOLOGÍA GANADERA



NUTRICIÓN ANIMAL



Ventas:

442 423 4637

442 254 3244

www.stockagropecuario.com

